


SM SP-297-2 Однопроходный Принтер Для Печати на Упаковочных Коробках

Деталь	ОПИСАНИЕ			
1	SM SP-297-2 Однопроходный Принтер Для Печати на Упаковочных Коробках с печатной головкой HP FI1000			
2	Печатающая головка HP FI1000	2150.00	1ПК	
3	Чернила на водной основе	10.00	1 Литр	
4	Пигментные чернила на водной основе	12.00	1 Литр	
5	Пигментные чернила на водной основе (Спец.)	18.00	1 Литр	
Модель 		SM SP-297-2	Однопроходной Принтер	
		Размер печати	297мм/580мм	
		Высота печати	0~200 мм	
		Цвет печати	С, М, Y, К	
		Печатающая головка	HP FI1000 Промышленная печатающая головка	
		Чернила и материалы	Пигментные чернила на водной основе чернила/красители (для печати на картоне, бумажных пакетов, упаковочной коробка и т. д.)	
		Система заправки чернил	Тип заправки картриджа	



	Система оптимизации цвета.	Регулируемый цвет чернил.
	Стабильная система чернил	Поддерживайте постоянную температуру чернил
	Симтема циркуляции чернил	Индивидуальная циркуляция чернил 4шт/8шт системы
	PLC и Сенсорный экран	Простая в эксплуатации машина
	Система всасывания	Фиксация печатных материалов
	Устройство позиционирования	Печатайте точно
	Интерфейс	RJ45
	Передача по оси Z	Двойной ходовой винт, ручная авто встроенная регул.
	Функция распылительной печати	Узор, QR-код, штрих-код, код проверки лекарственных средств, символ и т. д.
	Печать на материалах	Упаковочные коробки, картон, бумажные и тканевые сумки, и т. д.
	Рабочие форматы	PDF,JPEG,TIFF,AI etc
	Напряжение питания	220 В переменного тока, 50/60 Гц; 1 кВт
	Режим поиска.	Поиск данных программного обеспечения.
Тех поддержка		
	Докуметация по Инструкции	
	Онлайн поддержка	
Размеры и Вес	Масса нетто/Масса с упак.	300KG/450KG
	Размер машины	2000×1400×1560(мм)
	Размеры с упаковкой	2150×2150×1750(мм)
	Упаковка:	Деревянный ящик, не прошедший фумигацию.
	Код HS (ТН ВЭД)	8443321300




Характеристики:

Модель:	SM SP-297-2
Ширина печати:	297 мм/580 мм
Тип печатающей головки:	Промышленные печатающие головки HP F1-1000
Разрешение печати:	1200x300 точек на дюйм 1200x600 точек на дюйм 1200x1200 точек на дюйм
Скорость печати:	6-20 метров/мин
Режим печати:	Однопроходная печать
Цвет печати:	Система СМΥК 4-цвета
Тип чернил:	Экологически чистый пигмент чернил на водной основе
Число головок:	1-2 шт
Высота материала на которую наносится печать:	0-200 мм
Максимальный размер ленты:	600 мм, размер конвейера и размер печати могут быть настроены
Режим подачи материала:	Двусторонняя подача с помощью входного и выходного ленточного конвейера
Система чернил:	Картриджная система
Интерфейс данных:	RJ45(Gigabit Ethernet port)
Регулировка оси Z:	Двухходовые винты, автоматическая и ручная регулировка
Режим позиционирования XN:	Программный
Напряжение питания:	220 В переменного тока ($\pm 10\%$), 50 Гц; 1,1 кВт (МАКС.)
Вес машины:	400 кг
Размеры:	2000мм[Длина]x1400мм[Ширина]x1560мм[Высота]
Размеры в упаковке:	2200мм[Длина]x1500мм[Ширина]x1660мм[Высота]





Низкая
Стоимость Печати
0.02 USD м. кв.

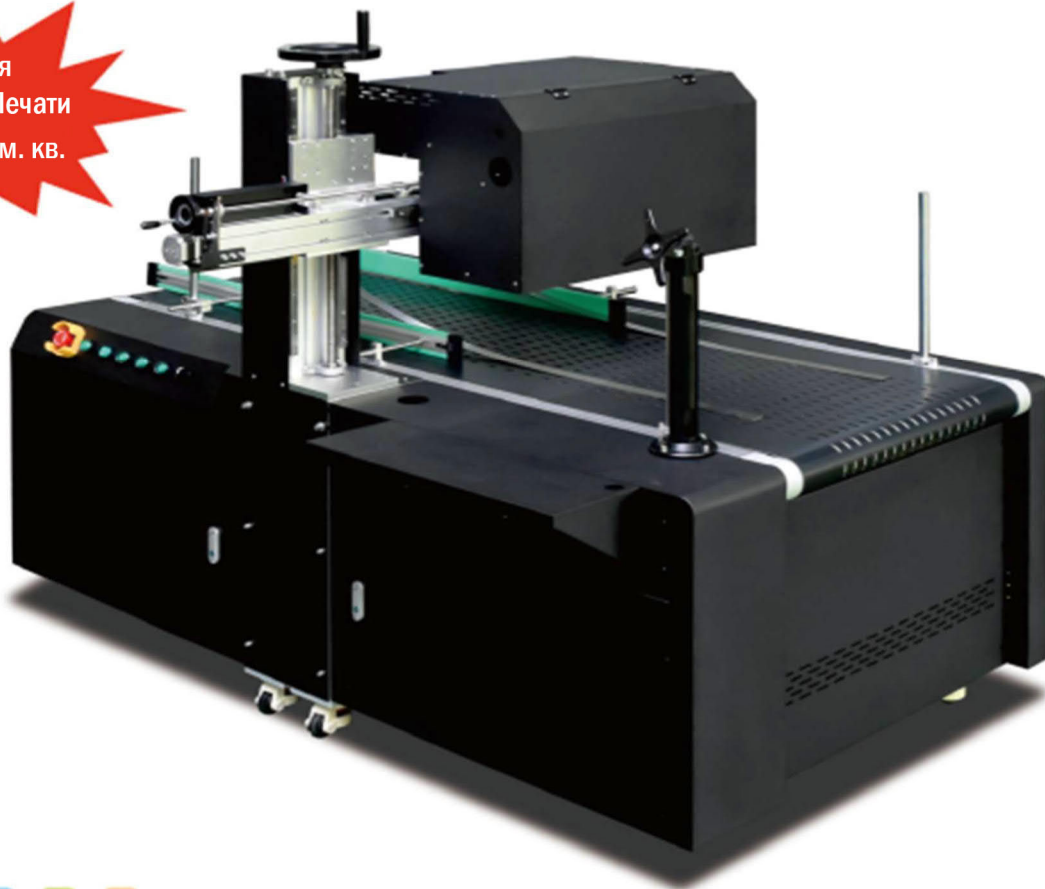

Конфигурация продукта

Износостойкая конвейерная лента

Высококачественная конвейерная лента, низкий уровень шума при работе, износостойкость, антикоррозийность и длительный срок службы.

Балка из авиационного алюминиевого профиля, процесс печати оборудования надежен



Он легкий и высокоплотный, износостойкий, что гарантирует его прочность и стабильность эффекта печати.

Провод переключателя бренда

Проводка коммутатора международного бренда, высококачественный провод и стабильная передача сигнала без помех.

ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ:



ФОТОГРАФИИ МАШИНЫ



Наши Контакты



+90 552 632 30 07 ***** +90 545 865 33 12



info@suramachine.com



www.suramachine.com www.surapack.com

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30

